


Armoire de manoeuvre





Caractéristiques

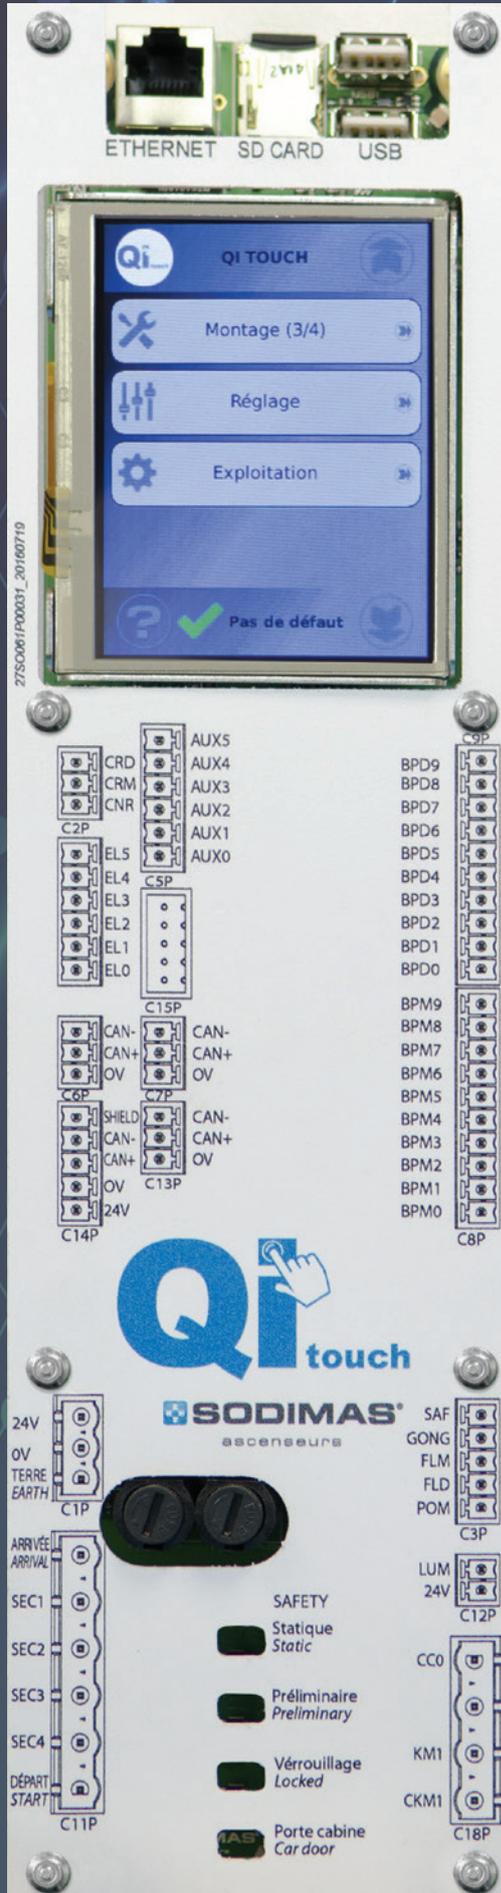

Technologie

Système exploitation temps réel

Microprocesseur IMX28

Micro 450Mhz - 32 bits

128 Mo RAM - 512 Mo en flash mémoire

2 Bus can open (250Kb et 50 Kb)

Consommation carte écran allumé: 4w

Communication / outil

IHM permanent écran tactile couleur capacitif 3,5 pouces

Compatible Apple / Android / Windows , sur PC / tablette / smartphone

1 port Ethernet / 2 ports USB2 / 1 carte micro SD 4Go

Wifi par USB

Serveur WEB intégré

Compatible connectivité **SODI@COM**

Manœuvre

Blocage collective descente (CD) et complète (CC)

Multiplex simple et évolué 2 à 6 appareils - prédestination DDS

Nombre de niveaux: **40 nx** / 40 portes en bus CAN - 20 nx CD / 10 nx CC en entrée parallèle

Vitesse max **4m/s**

Positionnement

Absolu / absolu sécurisé SIL 3 **Securemax** / Laser

Gestion trajectoire avec approche direct (tir au but) - entre niveaux mini: 30mm

Gestion vitesse variable en fonction de la charge (*Speed*)

Entraînement puissance

Variateur de fréquence boucle ouverte / fermée / synchrone

Centrale hydraulique vanne solénoïde / motorisée / régulée

Fonctions

Commande signalisations bus can / SAF / parallèle

Commande synthèse vocale / flèches / hall lantern / gong

Commande multi porte (vf/réseau/bus) - électro came - multi tension

Fonction gestion d'éclairage et consommation énergétique

Gestion pesée - anti nuisance - nudging - gestion taquet

Isonivelage / ouverture anticipée

Fonction digicode boutons - gestion d'accès cabine/palier / machinerie

Extension GTC / détection incendie / allumage palier

Gestion des différents mode pompier / incendie / priorité / liftier

Gestion informations maintenance préventive / prédictive - Statistiques

Gestion antiderive A3 et réserve réduite

Normes

EN 81-20/50 - EN 81-1/2 - EN 81/80

EN 82/21 - EN 81/28

EN 81/70 - EN 81/72 - EN 81/73

Compatibilité électro magnétique: EN12015 et EN12016

www.SODIMAS.com



Siège social

11 rue Ampère
26600 Pont de l'Isère
FRANCE

+33(0)4 75 84 86 00
@ accueil@sodimas.fr